


PANELES DE CONTROL

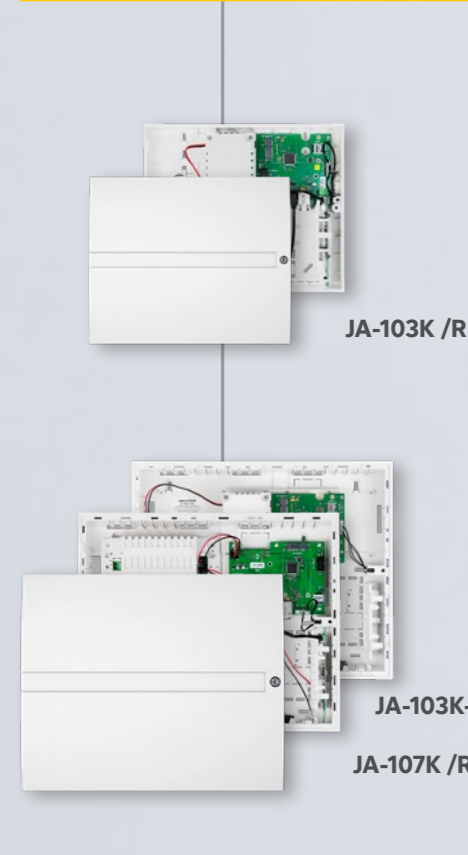

DISPOSITIVOS DE CONTROL

TECLADOS Y MÓDULOS DE ACCESO	MANDOS	DISPOSITIVOS DE EMERGENCIA	DISPOSITIVOS DE AUTORIZACIÓN
<ul style="list-style-type: none"> ■ JA-116E □ JA-156E ■ JA-112E □ JA-152E ■ JA-113E □ JA-153E ■ JA-115E □ JA-155E ■ JA-114E □ JA-154E ■ JA-110E □ JA-150E 	<ul style="list-style-type: none"> □ JA-159J □ JA-152J MS II □ JA-154J MS II □ JA-182J 	<ul style="list-style-type: none"> ■ JA-120E ■ JA-121E ■ JA-122E ■ JA-123E ■ JA-122E-NFC ■ JA-123E-NFC 	<ul style="list-style-type: none"> ■ JA-112J □ JA-188J □ JA-187J □ JA-156J □ JA-157J □ JA-158J ■ JABLOTRON JA-190J ■ JA-193J ■ JA-192J ■ JA-196J ■ JA-194J ■ JA-195J

DETECTORES INTERIOR

MOVIMIENTO (PIR)	FOTO-VERIFICACIÓN	COMBINADO (PIR + ROTURA DE CRISTAL)	DUAL (PIR + MW)
<ul style="list-style-type: none"> ■ JA-112P □ JA-152P ■ JA-110P /PET □ JA-150P /PET ■ JA-115P □ JA-155P 	<ul style="list-style-type: none"> ■ JA-122PC □ JA-162PC ■ JA-120PC □ JA-160PC ■ JA-120PC (90) □ JA-160PC (90) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ JA-122PB □ JA-162PB ■ JA-120PB □ JA-180PB 	<ul style="list-style-type: none"> ■ JA-122PW □ JA-162PW ■ JA-120PW □ JA-180W

DETECTORES EXTERIOR

MOVIMIENTO	ÓPTICA
<ul style="list-style-type: none"> □ JA-158P □ JA-159P □ JA-169P □ JA-157P 	<ul style="list-style-type: none"> □ JA-150IR □ JA-151IR

SIRENAS

EXTERIOR	INTERIOR
<ul style="list-style-type: none"> ■ JA-115A □ JA-165A 	<ul style="list-style-type: none"> ■ JA-110A / II □ JA-150A II □ JA-152A □ JA-154A ■ JA-111A-BASE-RB □ JA-163A-BASE-RB ■ JA-1x1A-C /-B ■ JA-1x1A-C-ST /B

DETECTORES DE ENTORNO

FUGA DE GAS	INUNDACIÓN	INCENDIO	CALEFACCIÓN
<ul style="list-style-type: none"> EI208W EI208DW GS-133 □ JA-150G-CO ■ JA-110G-CO 	<ul style="list-style-type: none"> ■ JA-110F LD-12 LD-81 	<ul style="list-style-type: none"> ■ JA-110ST □ JA-150ST ■ JA-111ST-A □ JA-151ST /-A 	<ul style="list-style-type: none"> ■ JA-111TH □ JA-151TH ■ JA-110TP □ JA-150TP ■ JB-EXT-TH-B □ JB-EXT-TH-R □ JB-150N-HEAD

MÓDULOS


ENTRADA	SALIDA
<ul style="list-style-type: none"> ■ JA-114HN ■ JA-116H ■ JA-118M □ JA-162M ■ JA-111H-TRB ■ JA-111H-AD TRB 	<ul style="list-style-type: none"> □ JB-160N-PLUG ■ JB-118N □ JA-150N □ JA-151N ■ JB-110N ■ JB-111N □ AC-160 DIN □ AC-160-C ■ JA-110N-DIN □ JA-150EM-DIN ■ JA-120N ■ JA-112I ■ JA-111I

DISPOSITIVOS DEL SISTEMA

MÓDULOS DE RADIO	COMUNICADORES	ACCESORIOS
<ul style="list-style-type: none"> ■ JA-111R PLV-JA111R ■ JA-111R 80 	<ul style="list-style-type: none"> ■ JA-190X* ■ JA-191Y* ■ JA-192Y ■ JA-194Y ■ JA-194Y-LITE 	<ul style="list-style-type: none"> □ JA-150R ■ JA-120Z ■ JA-110Z ■ JA-110T ■ JA-121T

CÁMARAS IP

<ul style="list-style-type: none"> ■ JI-113C ■ JI-114C ■ JI-114C-A ■ JI-120T
--



■ - Dispositivos BUS
□ - Dispositivos INALÁMBRICOS

*no compatible con los paneles de control 103K y 107K

NUEVOS PRODUCTOS

en la cartera de **JABLOTRON 100+**

JABLOTRON 100+

www.jablotron.com

MAPA DE PRODUCTO



JI-113C Cámara de red para exteriores 5MPx
- domo turret

Cámara para exteriores con diseño de torreta que combina imágenes nítidas y diseño compacto. Grabaciones nítidas en cualquier condición meteorológica siempre al alcance de tu mano gracias a la app MyJABLOTRON.

JI-114C Cámara de red para exteriores 5MPx
- bullet

La cámara exterior en diseño tubular es muy distintiva y visible. Como resultado, actúa en parte como elemento disuasorio contra posibles intrusos.



JI-114C-A Cámara de red para exteriores 5MPx
- audio bullet

La cámara tipo bullet para exteriores tiene un altavoz, un micrófono y diodos LED de colores integrados. Permite al usuario activar alertas sonoras y visuales según sea necesario desde la aplicación MyJABLOTRON.

JI-120T Transmisor IP para cámaras RTSP

Este transmisor IP universal permite la conexión de cámaras de terceros al sistema JABLOTRON a través del protocolo RTSP. Amplía la funcionalidad de su sistema de alarma JABLOTRON para incluir cámaras ya instaladas en el edificio.



JA-154A Sirena inalámbrica para interiores

La sirena inalámbrica puede montarse fácilmente en cualquier lugar dentro del alcance radio del sistema. Alimentación mediante 3 pilas AA permite una instalación flexible.

Parámetros del sistema JABLOTRON 100+


hasta 15 particiones	hasta 600 usuarios	hasta 230 periféricos	hasta 128 salidas PG
-----------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

EN
50131

2
GRADE

CE
CERTIFICATION

UK
CA



C-ES-MAP24082



JABLOTRON